ANTRYX

GAMING
MONITOR

XTREME VISION

IPX2755QGXP

MANUAL DE USUARIO

Precauciones importantes de seguridad

1. Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar este producto.
2. ASEGÚRESE DE desenchufar el cable de alimentación cuando limpie la pantalla LCD.
   Nunca lo limpie con detergente líquido o detergente en spray, sino límpielo con un paño suave y húmedo.
   Si aún no está limpio, utilice limpiador especial para LCD.
3. NO use accesorios no autorizados por el fabricante, de lo contrario pueden incurrir en peligro.
4. Al desconectar el cable de alimentación de la pantalla o el adaptador de alimentación, recuerde siempre sujetar el enchufe en lugar de tirar del cable para desenchufar el cable de alimentación.
5. Mantenga la pantalla alejada de fuentes de agua como bañeras, lavabos, fregaderos o lavadoras.
   NO coloque la pantalla sobre piso mojado o cerca de una piscina, ni presione la superficie del LCD con los dedos u objetos duros.
6. Las ranuras y aberturas en la parte posterior e inferior de la carcasa son para fines de ventilación y también para garantizar la confiabilidad de los elementos y evitar que se sobrecalienten; para evitar el bloqueo de las rejillas de ventilación; NO coloque la pantalla sobre la cama, sofá, alfombra u otras superficies similares; NO coloque la pantalla cerca o sobre el radiador o calentador de calor;
   NO coloque la pantalla en un mueble empotrado, a menos que esté provisto de un equipo de ventilación adecuado.
7. Solo utilice el adaptador de alimentacion que viene dentro del empaque, no use otros adaptadores.
   Si tiene alguna pregunta sobre el tipo de adaptador de alimentación que utiliza, consulte al distribuidor de la pantalla.
8. Por seguridad, la pantalla o el adaptador de corriente están equipados con un cable de alimentación de tres clavijas. El tercer pin de este enchufe es para la conexión a tierra, y solo se aplica al enchufe que está correctamente conectado a tierra. En caso de que en su tomacorriente no tenga la toma de 3 clavijas, se sugiere utilizar un adaptador antes de conectar a la toma de corriente.
9. Debido a que hay alto voltaje u otros riesgos cuando se abre o mueve la carcasa, NO repare la pantalla usted mismo, sino que solicite personal de mantenimiento calificado.
10. En uno de los siguientes casos, desconecte la pantalla o el adaptador de corriente y solicite ayuda al personal de mantenimiento calificado:
    a. El cable de alimentación o el enchufe está dañado o desgastado.
    b. La pantalla se cae o la carcasa está dañada.
    C. La pantalla es obviamente anormal.
11. Coloque la pantalla en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
12. Almacene la pantalla en un rango de temperatura de -20°C ~ 60°C, más allá del cual la pantalla puede dañarse permanentemente.

1. Descripción del producto

1.1 Lista de embalaje

Verifique los siguientes elementos en la caja de embalaje antes de la instalación:

- Una pantalla LCD (incluida la base)
- Un cable de señal DisplayPort, un adaptador de energía CA
- Un manual de usuario

Si falta alguno de los elementos anteriores, póngase en contacto con el distribuidor.
Atención: los accesorios estarán sujetos a la configuración real. Guarde todos los materiales de embalaje para un buen transporte del producto en el futuro.

2. Instalación y conexión

2.1 Instalación del monitor

Instrucciones de instalación

- El monitor debe instalarse junto a una toma de corriente alterna fácilmente conectable.
- En aras de la seguridad, sugerimos que se utilice un soporte o base montado en la pared adecuado.
- Para evitar lesiones, el monitor se colocará en una superficie estable y nivelada o se fijará en una pared firme.
- Para el montaje en la pared, solicite a un profesional que lo haga. Una instalación incorrecta puede causar inestabilidad en el monitor.
- NO coloque el monitor en lugares con vibraciones mecánicas.
- NO coloque el monitor en un lugar accesible para los insectos.
- NO instale el monitor directamente en la parte opuesta del aire acondicionado de lo contrario el panel interno podria presentar fallas.
- NO coloque el monitor en lugares con un campo electromagnético fuerte, de lo contrario, la onda electromagnética podría interferirla y dañarla.

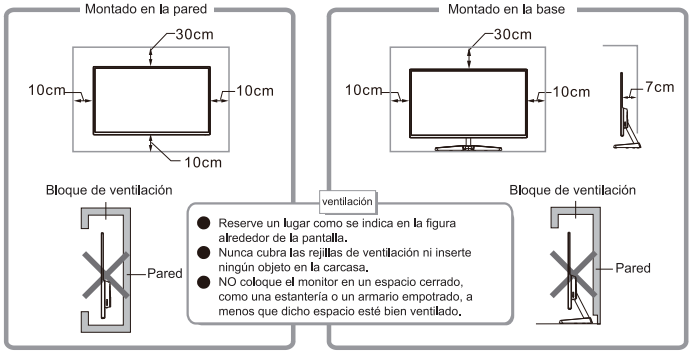

2.2 Conexión de línea de señal

Conecte la línea de señal a la señal de interfaz de salida de las señales DP / HDMI de la PC y luego conecte el otro extremo de la línea de señal al puerto de entrada de señal correspondiente de la pantalla.

2.3 Salida de audio

Este monitor admite auriculares.

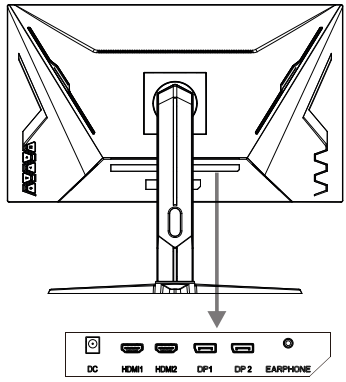

3. Operación del monitor

Los botones de control OSD se muestran en la figura. Los modelos de la misma serie de productos solo son diferentes en la posición del botón y en el patrón del panel, consulte el modelo práctico.

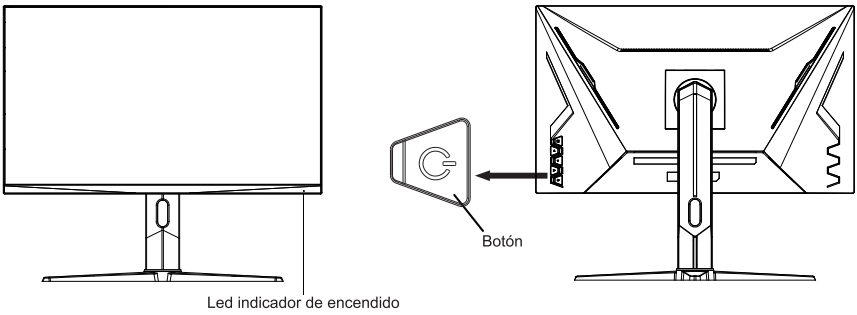

3.1 Introducción a las funciones del Menú

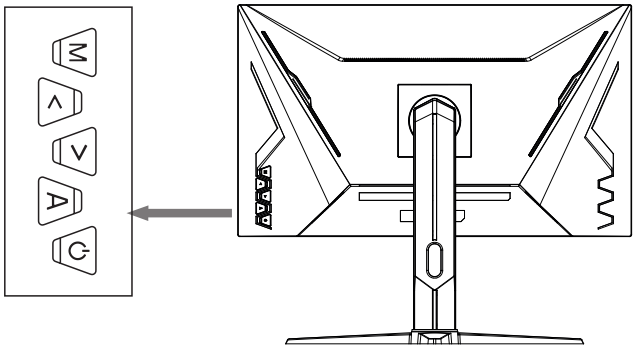

M	Menu	Activar y confirmar el menú OSD.
^	Subir	Ajuste los parámetros hacia arriba en el menú / Modo preestablecido.
v	Bajar / Señal de entrada	Ajuste los parámetros hacia abajo en el menú / Seleccione la señal de entrada.
A	Atrás / Game Plus Crosshair	Regresar o salir mientras está en el menú / Activar Game Plus Crosshair / Ajuste automático.
⏻	Botón de encendido	Encienda presionando una vez, apague presionando durante 3 segundos.

4. Instrucciones de instalación de la base

Pasos de instalación:

1.- Inserte la base en el soporte y use los 2 tornillos M1 para fijarla, como se muestra en la Figura 1.

2.- Coloque la pantalla hacia abajo

3.- Inserte el soporte en la pantalla, empuje hacia arriba el control deslizante de la cubierta, como se muestra en la Figura 3.



Figura 1



Figura 2



Figura 3

5. Ajuste de la altura y rotación lateral de la base

1.- Para ajustar la altura de la pantalla, sostenga la base y mueva la pantalla hacia arriba o abajo, hasta 140mm (±5mm).

2.- Gire la pantalla hasta 30° derecha o izquierda, sosteniendo la pantalla por los bordes.

3.- Ajuste el ángulo de inclinación hasta 20° hacia adelante o hacia atrás.

*No toques la pantalla LED cuando ajuste la altura o ángulo del monitor, esto puede causar daño o romper la pantalla LED.









6. Rotación vertical de la pantalla

1.- Coloque la pantalla en su máxima altura (vea el punto 5.1).
2.- Alinee la pantalla en 0° de rotación lateral (vea el punto 5.2).
3.- Gire la pantalla hasta 90° en sentido antihorario, sosteniendo la pantalla por los bordes.
*No toques la pantalla LED cuando ajuste la altura o ángulo del monitor, esto puede causar daño o romper la pantalla LED.

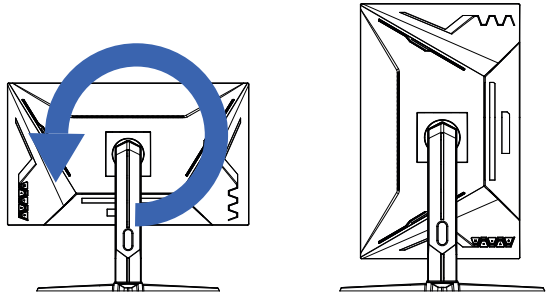

Nota: Algunos de los contenidos de este manual pueden diferir ligeramente del producto final, y se hará referencia al último.

7. Especificaciones técnicas del producto

Tamaño del panel	27"
Resolución de trabajo óptima	2560*1440@240Hz
Entrada de alimentación	DC 12V/ 4A
Archivado en el sitio web de energética de China	Si
Filtrado de luz azul	Si
Flicker Free	Si
Uso seguro en altitud Temperatura y humedad encendido Temperatura y humedad apagado	<2000 msnm 0°C~40°C 20%-90% -20°C~60°C 20%-90%
Tamaños (W * H * T) y peso Tamaño del producto (W * H * T) (con base) Tamaño del paquete (W * H * T) Peso neto Peso bruto	 614.86*545*240mm 685x186x441mm 5.5 kg 7.8 kg

Sistema de gestión de la fuente de alimentación

Modo	El consumo de energía
Trabajo normal	≤ 48w

Instrucciones respecto a la electricidad

Siga estas instrucciones de seguridad para obtener un mejor rendimiento y una duración prolongada del monitor.

Instrucción informativa del Reglamento sobre Control de Reciclaje y Eliminación de Residuos de Productos Eléctricos y Electrónicos

Con el fin de cuidar y proteger mejor la tierra, cuando este producto ya no sea necesario o se termine su vida útil, entréguelo a una planta local con certificación de reciclaje y eliminación certificada por el estado de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales relevantes sobre reciclaje y eliminación de residuos de productos eléctricos y electrónicos.

HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI e Interfaz multimedia de alta definición HDMI, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

Los números de este logotipo indican que el período de uso respetuoso con el medio ambiente del producto en condiciones normales de uso es de 10 años. Algunos componentes también pueden tener un logotipo de período de uso respetuoso con el medio ambiente, que se basa en el número del logotipo.

Observaciones: Todas las especificaciones técnicas de este manual y paquetes externos están sujetas a cambios sin previo aviso.

¿Necesita más ayuda? Si los problemas persisten tras consultar este manual, contacte con el lugar donde adquirió el producto o visite la página web local de www.antryx.com para obtener más asistencia o servicio de atención al cliente local.

ANTRYX

XTREME VISION

IPX2755QGXP

© 2025 Antryx, All Rights Reserved.